


Gerade Einschraub-Verschraubung

Preis Gruppe	12	PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde kegelig	Gewinde selbstdicht. ü. Vorbeschichtung „D“	Messing vernickelt				
für Schlauch D	G	i	L1	D1	D2	S1	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	R 1/8	7,5	20	9,8	10	3	6,5	951M-4-D1/8K-I	340306	a. A.
4	R 1/4	11	20	19,8	13,5	3	11,6	951M-4-D1/4K-I	340307	a. A.
6	R 1/8	7,5	21,1	11,8	12	4	7,4	951M-6-D1/8K-I	340312	a. A.
6	R 1/4	11	21,6	11,8	13,5	4	11,3	951M-6-D1/4K-I	340313	a. A.
8	R 1/8	7,5	26,2	13,8	14	5	11,8	951M-8-D1/8K-I	340316	a. A.
8	R 1/4	11	25,2	13,8	14	6	12,4	951M-8-D1/4K-I	340317	a. A.
10	R 1/4	11	30,1	16,4	16,5	7	18	951M-10-D1/4K-I	340321	a. A.


Abbildung

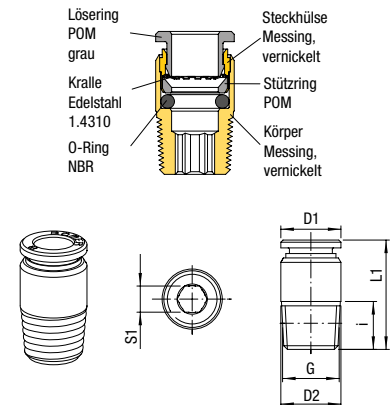

Gerader Steckanschluss, reduziert

Preis Gruppe	12	PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C		Messing vernickelt				
für Schlauch D	D3	I	L1	L5	D1	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	6	18	31,3	15,6	9,8	6,5	947M-4-D6	339702	a. A.
6	8	20	34,1	16,5	11,8	9,5	947M-6-D8	339706	a. A.
6	10	24	38,1	18	11,8	16,1	947M-6-D10	339707	a. A.
8	10	24	39,1	19	13,8	13,4	947M-8-D10	339710	a. A.
8	12	26	41,1	19,1	13,8	21	947M-8-D12	339711	a. A.
8	14	26,5	40,2	17,7	13,8	29,3	947M-8-D14	339712	a. A.
10	12	26	42,6	20,6	16,4	18,5	947M-10-D12	339714	a. A.
10	14	26,5	43,1	20,6	16,4	27,8	947M-10-D14	339715	a. A.
12	14	26,5	50	27,5	19,8	36,3	947M-12-D14	339718	a. A.


Abbildung

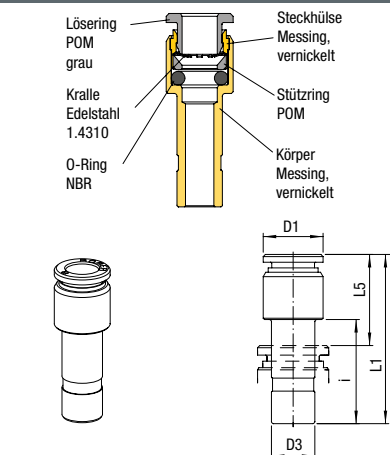

Gerade Aufschraub-Verschraubung

Preis Gruppe		12	PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde zylindrisch		Messing vernickelt		
für Schlauch D	G	i	L1	D1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis
4	G 1/8	7	23,8	9,8	13	10,9	946M-4-1/8	340806	a. A.
4	G 1/4	9	26,8	9,8	17	18,6	946M-4-1/4	340807	a. A.
6	G 1/8	7	25,1	11,8	13	12,4	946M-6-1/8	340812	a. A.
6	G 1/4	9	27,6	11,9	17	20,1	946M-6-1/4	340813	a. A.
8	G 1/8	7	27,1	13,8	14	16,4	946M-8-1/8	340816	a. A.
8	G 1/4	9	29,6	13,8	17	22	946M-8-1/4	340817	a. A.
8	G 3/8	10	30,6	13,8	19	22,9	946M-8-3/8	340818	a. A.
10	G 1/4	9	32,1	16,4	17	26,6	946M-10-1/4	340821	a. A.
10	G 3/8	10	33,1	16,4	19	26,7	946M-10-3/8	340822	a. A.
10	G 1/2	13	36,6	16,4	24*	38,8	946M-10-1/2	340823	a. A.

Abbildung

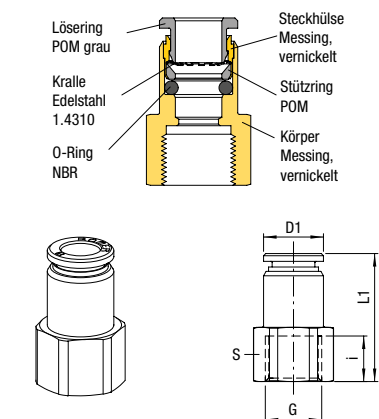

* S24 = Achtkant