


Winkel-Aufschraub-Verschraubung

Preis Gruppe 12		PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde zylindrisch								Messing vernickelt
für Schlauch D	G	i	L2	L3	D1	D3	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis	
6	G 1/4	9	24,1	22,5	11,8	17	12	26	949M-6-1/4	342813	a. A.	
8	G 1/4	9	25,6	22,5	13,8	17	12	26	949M-8-1/4	342817	a. A.	


Abbildung

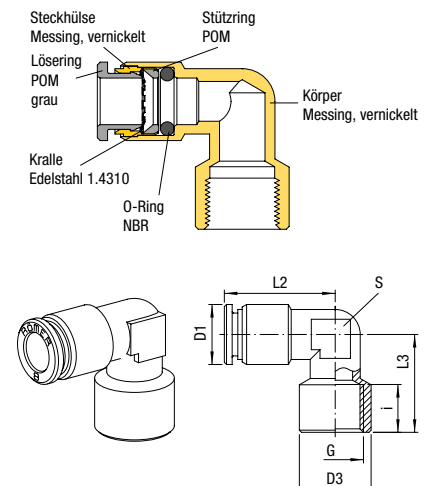

T-Einschraub-Verschraubung

Preis Gruppe 12		PN 20	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde kegelig	Gewinde selbstdicht. ü. Vorbeschichtung „D“								Messing vernickelt
für Schlauch D	G	i	L2	L3	D1	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis			
4	R 1/8	7	20,6	15	9,8	9	16,2	941M-4-D1/8K	343406	a. A.			
6	R 1/8	7,5	22,1	15	11,8	9	17,5	941M-6-D1/8K	343412	a. A.			
6	R 1/4	10	22	18,5	11,8	9	22,3	941M-6-D1/4K	343413	a. A.			
8	R 1/8	7,5	25,6	17,5	13,8	12	30,1	941M-8-D1/8K	343416	a. A.			
8	R 1/4	10,5	25,6	21	13,8	12	34,7	941M-8-D1/4K	343417	a. A.			
8	R 3/8	11	25,6	22,5	13,8	12	37,2	941M-8-D3/8K	343418	a. A.			
10	R 1/4	10,5	29,6	23	16,4	13	42,1	941M-10-D1/4K	343421	a. A.			
10	R 3/8	11	29,6	24,5	16,4	13	48,5	941M-10-D3/8K	343422	a. A.			
10	R 1/2	14	29,6	29	16,4	17	69,3	941M-10-D1/2K	343423	a. A.			
12	R 3/8	11	32	24,5	19,8	17	68,4	941M-12-D3/8K	343425	a. A.			
12	R 1/2	14	32	29	19,8	17	76,2	941M-12-D1/2K	343426	a. A.			

Abbildung

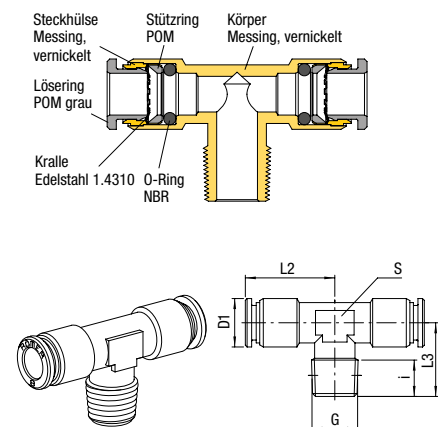

T-Einschraub-Verschraubung, drehbar

Preis Gruppe 12		PN 16	T _{min} -20 °C T _{max} +80 °C	Gewinde zylindrisch	Gewinde-Abd. über gekam. NBR-O-Ring	Für rotierende o. oszill. Beweg. nicht geeignet							Messing vernickelt
für Schlauch D	G	i	L2	L3	D1	S4	S	Gewicht in [g]	Typ	Bestellnummer	Preis		
4	G 1/8	5	20,6	13,5	9,8	9	13	22	921M-4-1/8	343606	a. A.		
4	G 1/4	7	22,1	15,5	9,8	10	17	31,9	921M-4-1/4	343607	a. A.		
6	G 1/8	5	22	13,5	11,8	9	13	23	921M-6-1/8	343612	a. A.		
6	G 1/4	7	23,7	15,5	11,8	10	17	32,8	921M-6-1/4	343613	a. A.		
8	G 1/8	5	25,6	16	13,8	12	13	35,4	921M-8-1/8	343616	a. A.		
8	G 1/4	7	27,7	17,5	13,8	13	17	48,2	921M-8-1/4	343617	a. A.		
8	G 3/8	8	27,7	19,3	13,8	13	19	52,7	921M-8-3/8	343618	a. A.		
10	G 1/4	7	29,6	17,5	16,4	13	17	49,9	921M-10-1/4	343621	a. A.		
10	G 3/8	8	29,6	19,3	16,4	13	19	53,1	921M-10-3/8	343622	a. A.		
12	G 3/8	8	32	19,3	19,8	17	19	81,5	921M-12-3/8	343625	a. A.		

Abbildung

