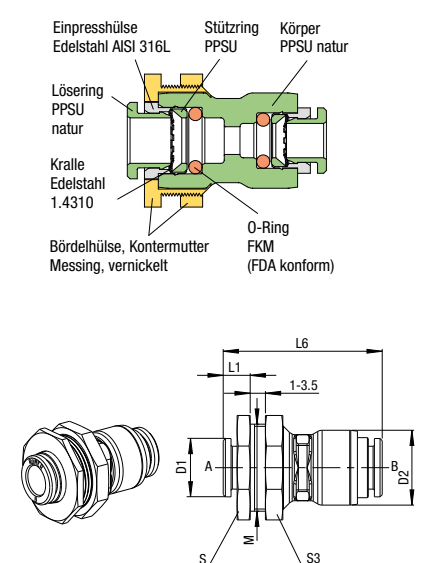


Gerade-Schott-Verbindung													Abbildung			
Preis Gruppe		15		Zul. PB bei Umg.-Temp. T _{min} 0 °C, T _{max} +60 °C				NSF iCC-2012		Kunststoff PPSU			 <p>Einpresshülse Edelstahl AISI 316L Stützring PPSU Körper PPSU natur</p> <p>Lösering PPSU natur Krallen Edelstahl 1.4310 O-Ring FKM (FDA konform)</p> <p>Bördelhülse, Kontermutter Messing, vernickelt</p> <p>Dimensions: L1, L6, 1-3.5, D1, A, B, D2, S, S3</p>			
für Schlauch AD	für Schlauch BD	Zul. PB [bar] bei Mediumstemp.			M	L1	L6	D2	S	S3	Gewicht in [g]	Typ			Bestellnummer	Preis
		20 °C	100 °C	140 °C												
4	4	20	16	10	M16x1	6,3	31,8	12,7	19	19	18,2	959P3-4FF			366794	a. A.
6	6	20	16	10	M16x1	6,7	32,9	13,9	19	19	17,1	959P3-6FF	366795	a. A.		
8	8	16	12	6	M20x1	7,8	36,5	17,2	24	24	28,1	959P3-8FF	366796	a. A.		